



# Porta Doppia Anta



# Traditional



TRADITIONAL – la porta senza tempo!  
Sezione finestrata superiore in alluminio doppio acrilico nelle versioni: trasparente, opaco, effetto ghiaccio o verniciato.

Disponibile in tutte le tinte RAL oppure in Golden Oak.



# Doga Intera

Le porte doppia anta con pannello DOGA INTERA goffrato legno o stucco ben si combinano sia con le case tradizionali che con quelle dallo stile più moderno. Di sicuro effetto quando vengono applicate le finestre in acciaio spazzolato.








# Slick

Non ci sono doghe, né goffrature. Semplicemente un ottimo pannello perfettamente liscio. Il pannello SLICK è disponibile in tutte le tinte RAL. Con le applicazioni DESIGN non ha eguali.



# Doga Piccola

Il robusto pannello base DOGA PICCOLA da 10 cm. Un classico che ben si adatta a qualsiasi abitazione. Oltre ad essere disponibile in tutte le tinte RAL è disponibile nelle finiture simil legno: Golden Oak, Old Oak oppure Dark Oak.

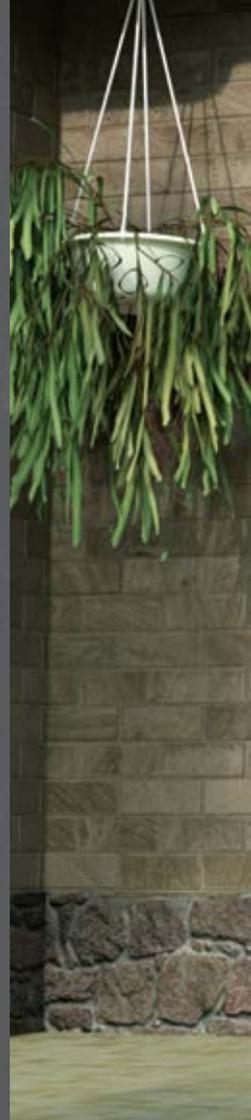





# Doga Media

Il design DOGA MEDIA regala l'idea di una porta solida e robusta con doghe da 25 cm. Disponibile sia in versione goffrata legno o stucco che liscia. Disponibile in tutte le tinte RAL e nelle finiture simil legno: Golden Oak, Old Oak e Light Oak.



# Cassettone

La porta a CASSETTONE rappresenta un classico della produzione delle porte da garage. I cassettoni sono profondamente incisi nel pannello con linee ed angoli ben marcati. Particolarmente indicata per case dallo stile tradizionale. Disponibile in tutte le tinte RAL e nella versione simil legno: Golden Oak.







# Chevron

CHEVRON. Una porta vecchio stile solo nella forma ma non nella sostanza! Disponibile in tutte le tinte RAL e in tutte le versioni simil legno.



Esempi di finestre in acciaio spazzolato.





Esempi di finestre in acciaio spazzolato in combinazione con applicazioni DESIGN.




<http://www.design.ryterna.eu/?language=IT>



Pensa oltre il garage!  
Design, layouts e colori.... Il limite è la tua fantasia.




Guarnizioni perimetrali di battuta.




Installazione semplice e veloce. Tasselli inclusi.





Versione A con soglia realizzata con tubolare zincato. Guarnizione di tenuta sull'anta.



Versione B con soglia ribassata. Spazzolino di tenuta montato sull'anta.




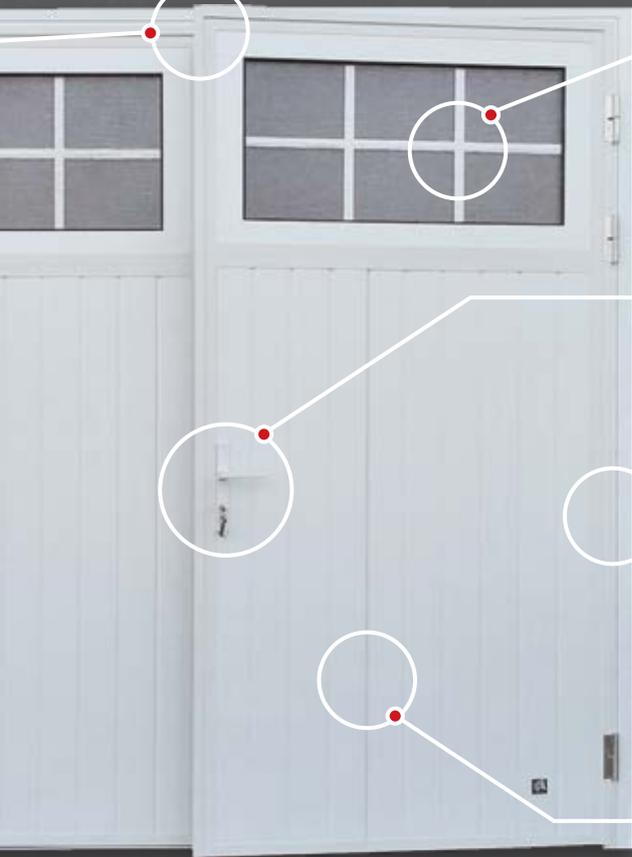

Doppio acrilico antigraffio. Per il massimo risparmio energetico.



L'anta principale può essere realizzata con apertura destra o sinistra. Disponibile nelle versioni 1/2:1/2 oppure 2/3:1/3.



Telaio realizzato in robusti tubolari zincati verniciati del colore della porta. Altre finiture a richiesta.




Pannelli ad alta efficienza energetica. Doppia lamina zincata con riempimento di poliuretano senza CFC. 1. 40 mm di isolamento. 2. Lamiera. 3. Zincatura. 4. Primer. 5. Verniciatura. 6. Colorazione o pellicola simil legno.

# Caratteristiche e Opzionali

## CHIUSURA CON SPAGNOLETTA

L'anta di battuta viene fornita con chiusura a spagnoletta per tenerla saldamente chiusa. Allo stesso tempo assicura una veloce apertura dell'anta di battuta con una sola manovra. Per la sua semplicità d'uso è particolarmente indicata per persone disabili o anziane.

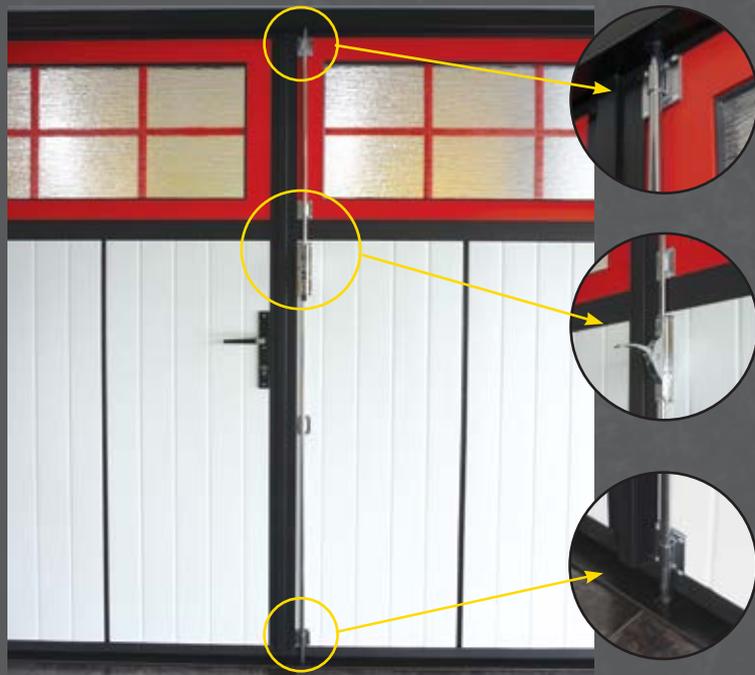

## MANIGLIA CON SERRATURA

Fornita nelle seguenti combinazioni: Alluminio per le porte in tinta simil alluminio, Bianca per le porte RAL 9016, Nera per tutte le altre tinte e per le versioni Simil Legno.



## GRIGLIE DI VENTILAZIONE

La porta può essere equipaggiata con griglie di ventilazione richiudibile in PVC da 338 mm x 132 mm. Tutti i colori disponibili.



## CORNICI

Il telaio della porta può essere fornito con cornici che sono saldate sullo stesso. Soluzione indicata solo per montaggio in luce filo muro esterno.



Con cornici



Senza cornici

## CHIUDIPIORTA

Door stays keeps door leaf in open position.




Adjustable leaf opening angle 90-140 degrees.

## SOGLIA



## TELAIO

Viene fornito nella stessa finitura della porta. A richiesta in qualsiasi tinta RAL. Le misure esterne del telaio (senza cornici) sono di 10 mm più corte e più basse del foro luce dichiarato in fase d'ordine.

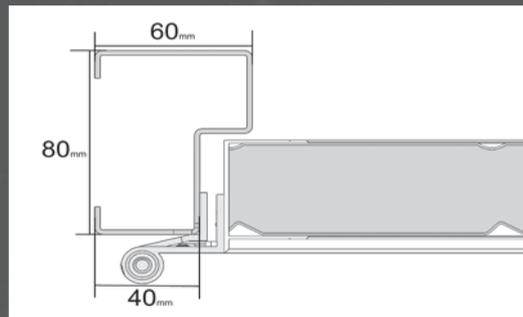

Installazione semplice e veloce.



# Finestre

SEZIONE FINISTRATA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ACRILICO

Verniciabile in tutte le tinte. Acrilico antigraffio trasparente, opaco, effetto ghiaccio oppure verniciato. Disponibile anche nella versione con telaio all'inglese interna all'acrilico.




trasparente



effetto ghiaccio



opaco

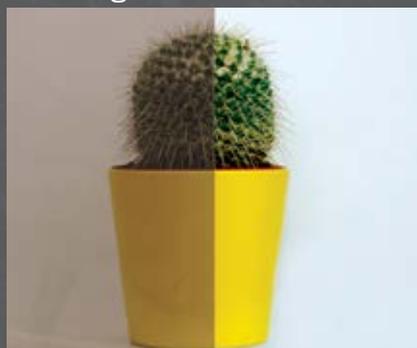

verniciato

VELETTA

Versione con policarbonato da 25 mm (bianco, verde, marrone).



bianco



verde



marrone

## FINESTRE IN ACCIAIO SPAZZOLATO:

### QUADRATE

MINI 155 x 155 mm



MIDI 235 x 235 mm



MAXI 315 x 315 mm



### TONDE

MINI Ø 155 mm



MIDI Ø 235 mm



MAXI Ø 315 mm



Finestra con vetrocamera o vetro stratificato.

805 x 155 mm



Il telaio può essere verniciato di ogni colore.



## FINESTRE IN PVC:


440x280 mm Telaio bianco o nero o verniciato in tutte le tinte RAL. Doppio acrilico trasparente o opaco antigraffio.



Decorazioni a richiesta per le finestre in PVC.



# Installazione e Aperture

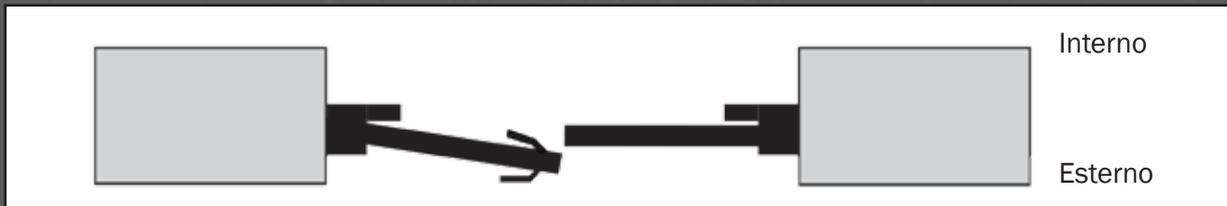

## FINESTRA PER GATTI




Comoda finestra doppio senso di apertura per animali. Bloccabile nella posizione chiusa.

## CASSETTA DELLA POSTA



Nel caso in cui la tua porta fosse fronte strada.

## TLT MICROFORATO

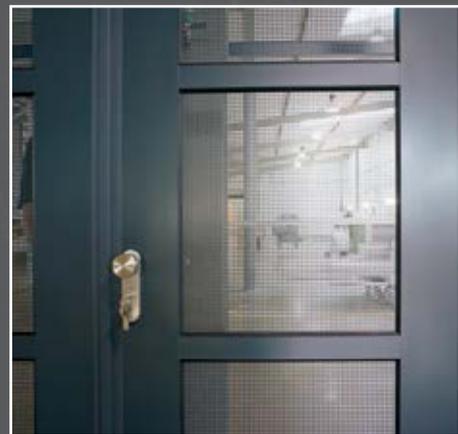

Disponibile anche nella versione microforata per autorimesse per assicurare il passaggio d'aria richiesto dalle normative.

[www.ryterna.eu](http://www.ryterna.eu)

