

PORTE SEZIONALI

by **RYTERNA**



RYTERNA





Contenuto

5	CREATIVITÀ ILLIMITATA
8	PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI
10	LOOK E FUNZIONALITÀ
12	DOGA PICCOLA
14	MACRORIB
16	DOGA MEDIA
18	DOGA MEDIA SIMIL-LEGNO
20	DOGA INTERA
22	A CASSETTONI
24	MICRORIB
26	TOPRIB
28	DOGA INTERA LISCIO
30	DOGA INTERA SLICK PLUS
32	PORTE PEDONALI INTEGRATE
34	MECCANICA R40
38	MECCANICA TL
42	PORTA A SCORRIMENTO LATERALE SSD
44	MECCANICA SSD
46	PORTA PEDONALE LATERALE SH1
50	PORTA DOPPIA ANTA SH2
54	APPLICAZIONI
56	FINESTRE E SEZIONI FINESTRATE
58	ACCESSORI E SISTEMI DI INSTALLAZIONE





Creatività illimitata

Con le nostre porte vivrai la libertà di esprimere le tue idee in ogni modo.




Slim line

Design moderni, applicazioni in alluminio, finestre di vario tipo, una gamma infinita di colori. Molteplici soluzioni per armonizzare il portone al design della tua casa. Senza rinunciare alla qualità delle nostre porte.



Pensare fuori dagli schemi

Sappiamo interpretare I tuoi desideri. Il partner giusto per dare più valore alla tua casa.

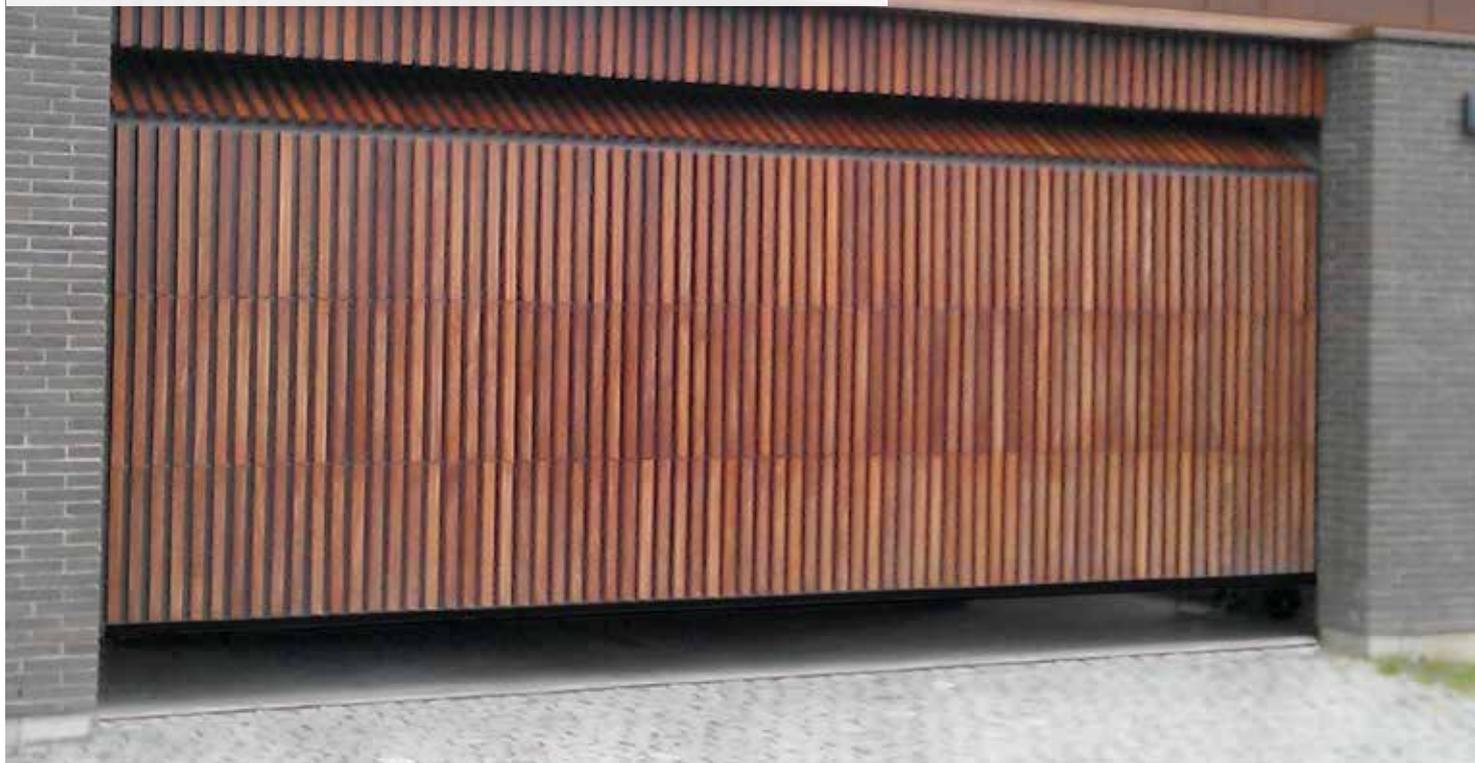





Look e funzionalità


Linee tese e forme squadrate per uno stile minimalista. O più semplicemente la soluzione più efficace per chiudere i tuoi spazi dal mondo esterno.



Doga piccola

Doghe orizzontali da 10 cm per una porta semplice e robusta dal look senza tempo. La soluzione più flessibile per ogni tipo di architettura.

La porta con pannello Doga Piccola è la soluzione più indicata per le porte di grande dimensioni. Fino a 10 metri di larghezza.

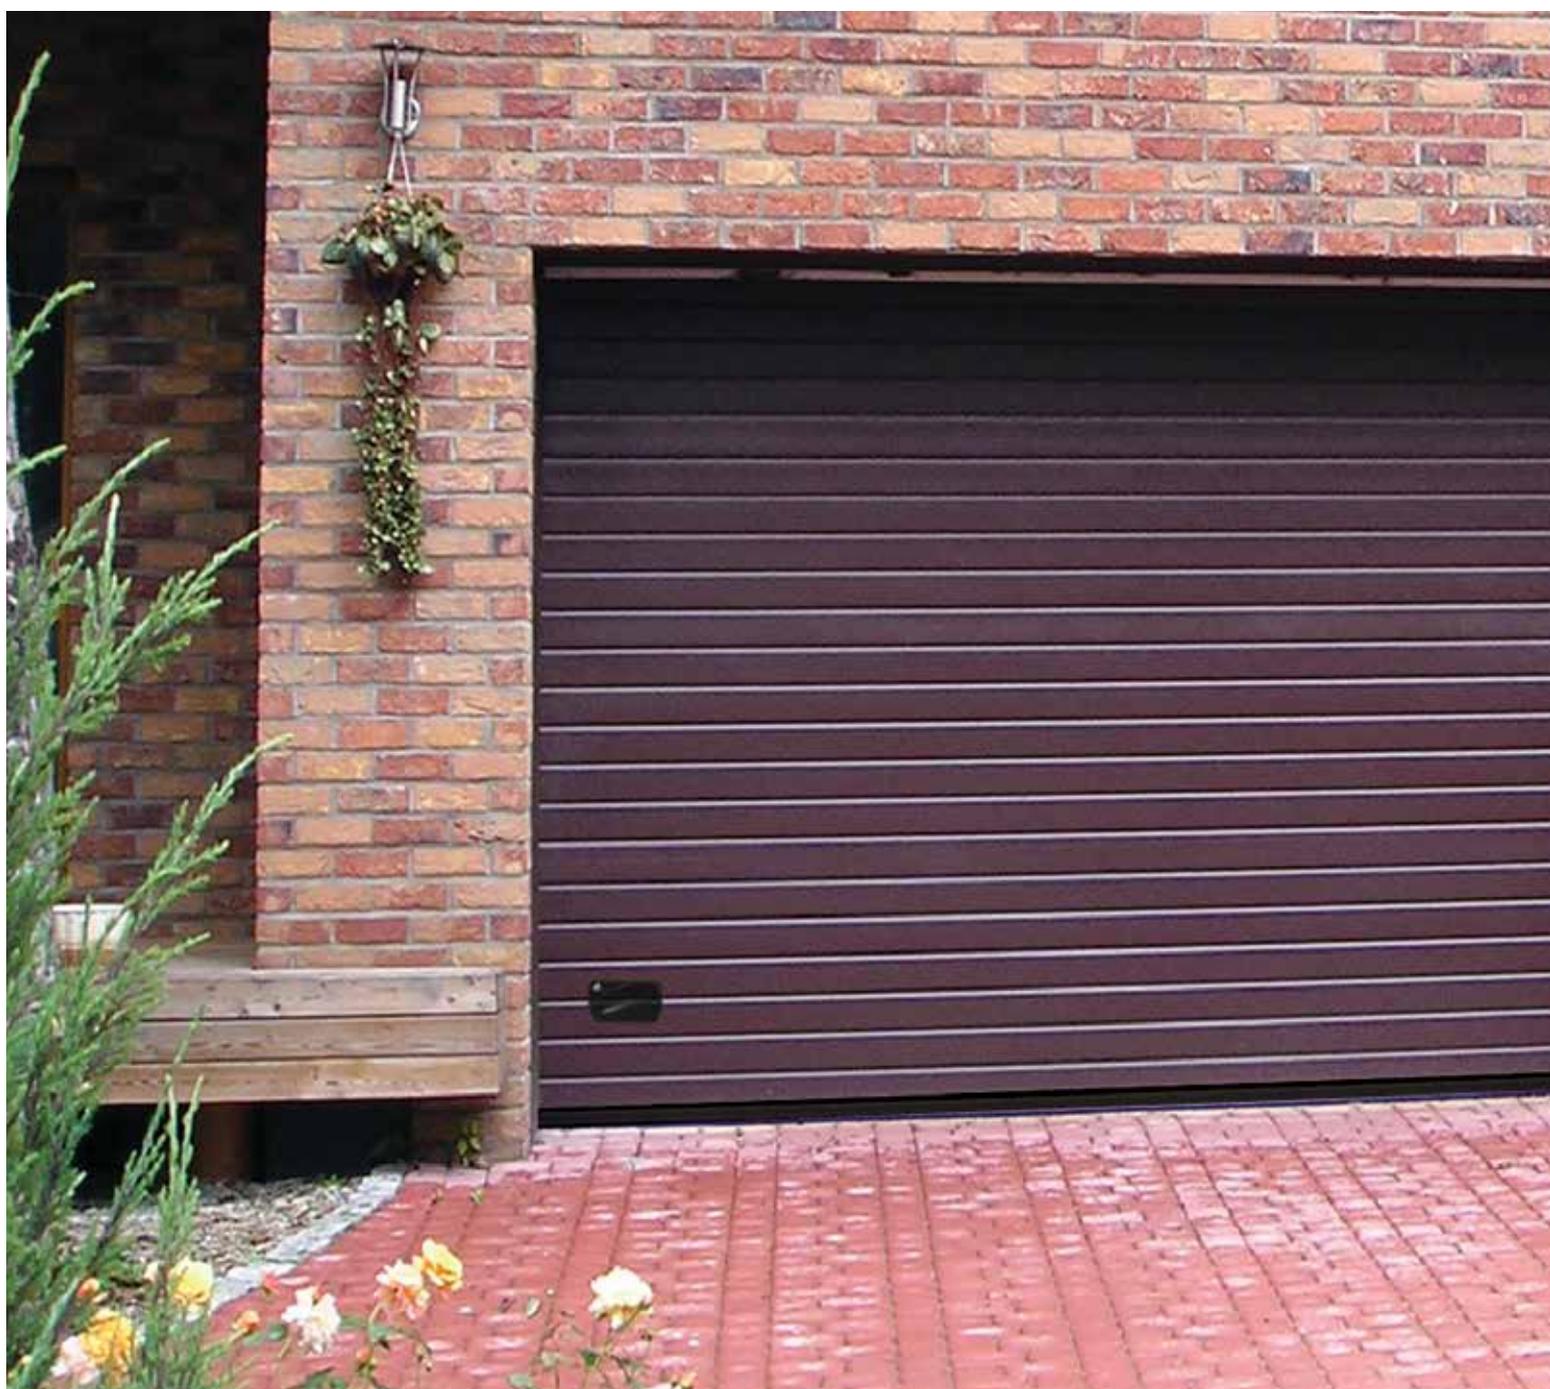

Tipi di finitura:



legno



stucco

Colorazioni STANDARD (*solo gamma TL versioni goffrato STUCCO):)



RAL 9016



RAL 8017



RAL 1015*



RAL 3000*



RAL 5010*



RAL 6005*



RAL 6009*



RAL 7016*



RAL 9002*



RAL 9005*




RAL 9006*



RAL 9007*



Verniciature simil-RAL
disponibili a richiesta.

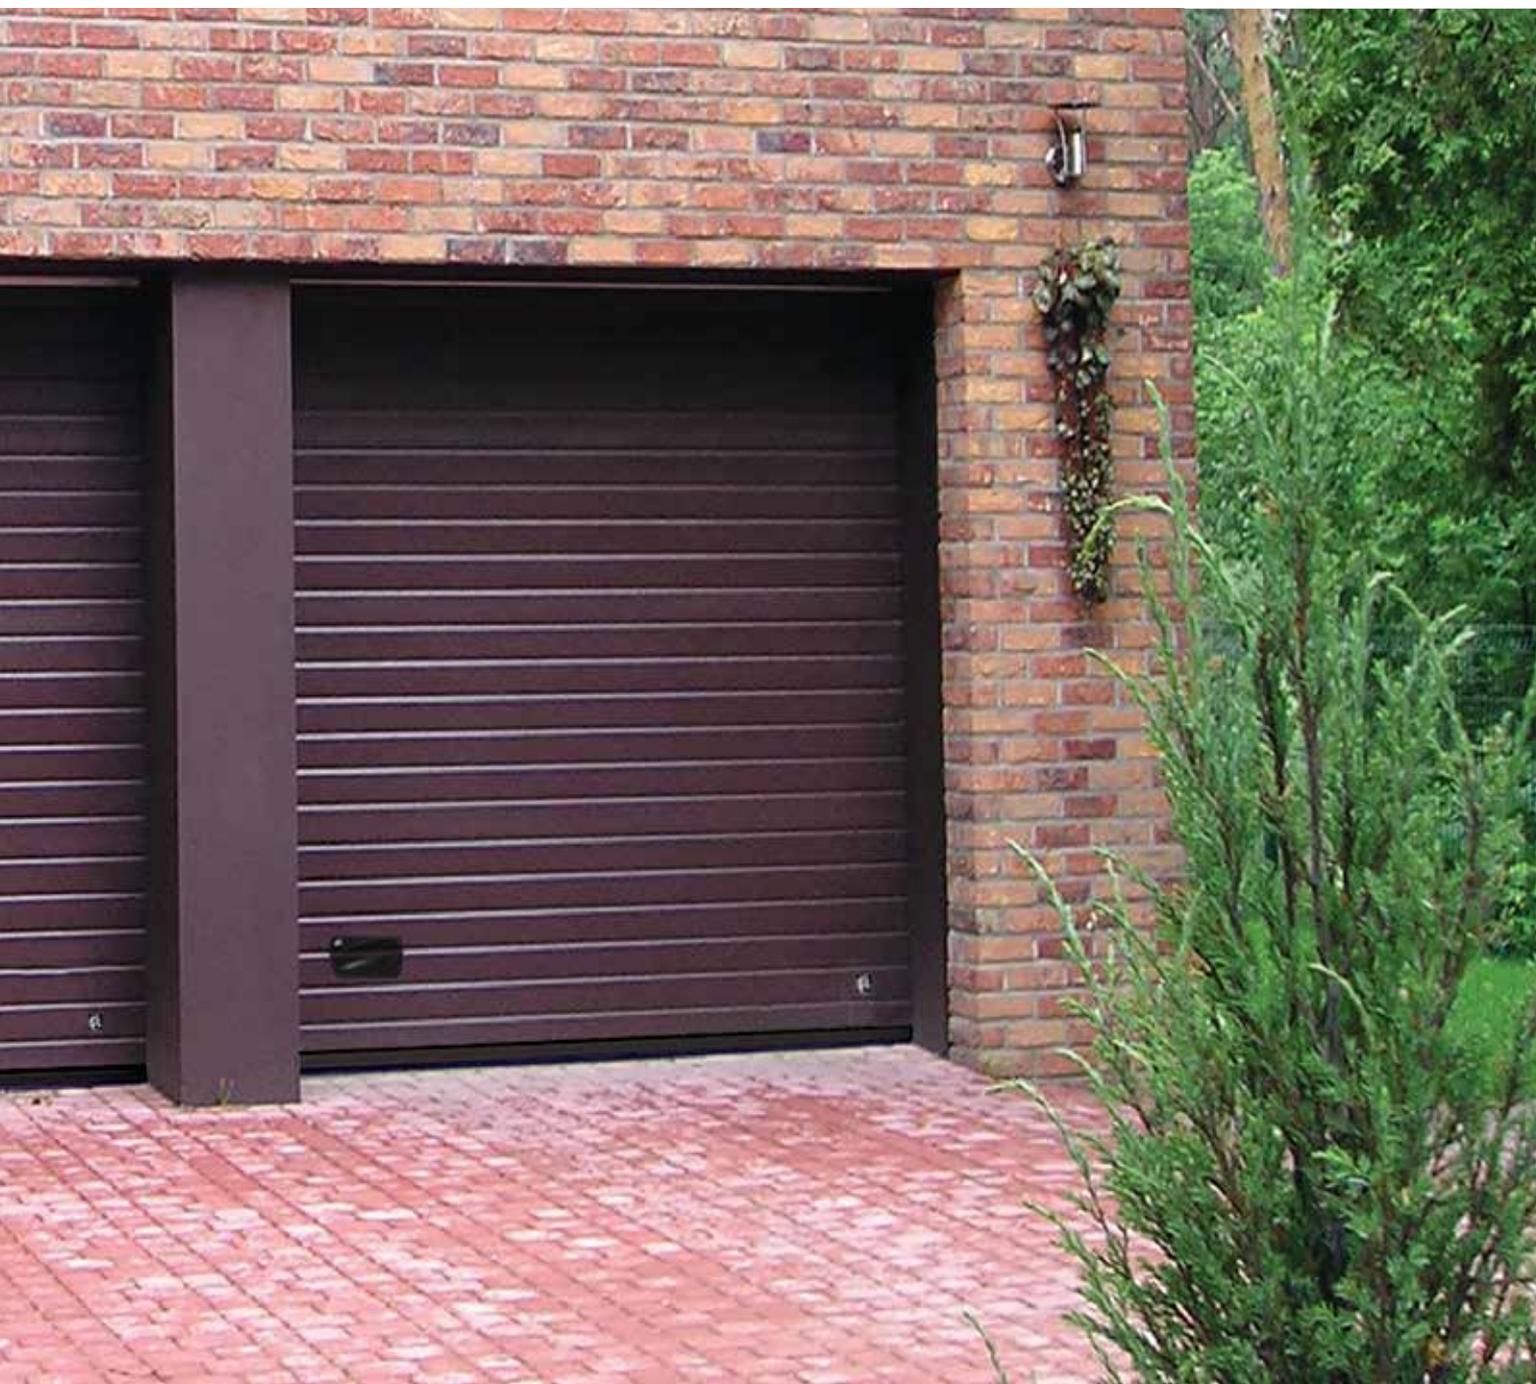





Macrorib

La superficie della porta Macrorib è gofrata con leggere ondulazioni con passo da 20 mm. Una porta estremamente robusta dall'aspetto piacevole.

Tipo di finitura:



stucco

Colorazioni STANDARD:



RAL 9016



RAL 9007



RAL 7016



Verniciature simil-RAL
disponibili a richiesta





Doga media

La porta con pannello doga media è caratterizzata da una nervatura centrale su ogni pannello. I pannelli doga media sono disponibili nelle versioni goffrato legno, stucco o liscio. Nelle versioni lisce, lo spessore doppio della lamiera esterna garantisce la perfetta planarità del pannello.

Tipo di finitura:



legno




stucco



liscio doppio
spessore

Colorazioni STANDARD (*solo goffatura legno):



RAL 9016



RAL 8017*



RAL 6009*



RAL 7016*



Verniciature simil-RAL
disponibili a richiesta.



Doga media simil-legno

La porta con pannello doga media Simil-legno, caratterizzata da una nervatura centrale su ogni pannello, da l'impressione di essere una massiccia porta di legno. Lo spessore doppio della lamiera esterna garantisce la perfetta planarità del pannello. Il rivestimento in poliesteri Simil-legno resistente ai raggi UV assicura un'ottima resistenza meccanica nel tempo.



Simil-legno:



Light Oak



Winchester



Golden Oak



Old Oak



Dark Oak



Mogano

Tipo di finitura:



liscio doppio spessore



Doga intera

La porta con pannello doga intera con i suoi pannelli interi goffrato legno o stucco, offre un look che unisce lo stile antico a quello moderno, il look snello ma sobrio crea un grande effetto quando abbinato alle finestre con cornice in acciaio spazzolato.

Tipo di finitura:




legno



stucco

Colorazioni STANDARD:



RAL 9016



Verniciature simil-RAL disponibili a richiesta.









A Cassettoni

La pannellatura a cassettoni ha il tipico stile georgiano caratterizzato da pannelli scolpiti tridimensionalmente sulla superficie esterna. La porta cassettone è usata soprattutto su case con stile tradizionale o country.



Verniciature simil-RAL disponibili a richiesta.

Tipo di finitura:



RAL 9016
legno

Simil-legno:



Golden Oak
legno



Microrib


La soluzione migliore che coniuga design e solidità. Una porta robusta che ben si addice all'applicazione di finestre in acciaio satinato. Il pannello Microrib è caratterizzato da leggere ondulazioni con passo di 10 mm. Disponibili nella colorazione RAL 9016 ed a richiesta in tutti gli altri colori.

Tipo di finitura:



liscio

Colorazioni STANDARD:



RAL 9016



Verniciature simil-RAL
disponibili a richiesta.





Toprib

Un'altra interpretazione di grande livello: il manto TOPRIB. La doppia scanalatura a passo differenziato è una delle soluzioni più richieste nel mercato del design. Lo spessore doppio della lamiera esterna garantisce la perfetta planarità del pannello.

Tipo di finitura:



liscio doppio
spessore

Colorazioni STANDARD:



RAL 9016




RAL 7016



Verniciature simil-RAL
disponibili a richiesta



Colori perlato RAL
disponibili a richiesta

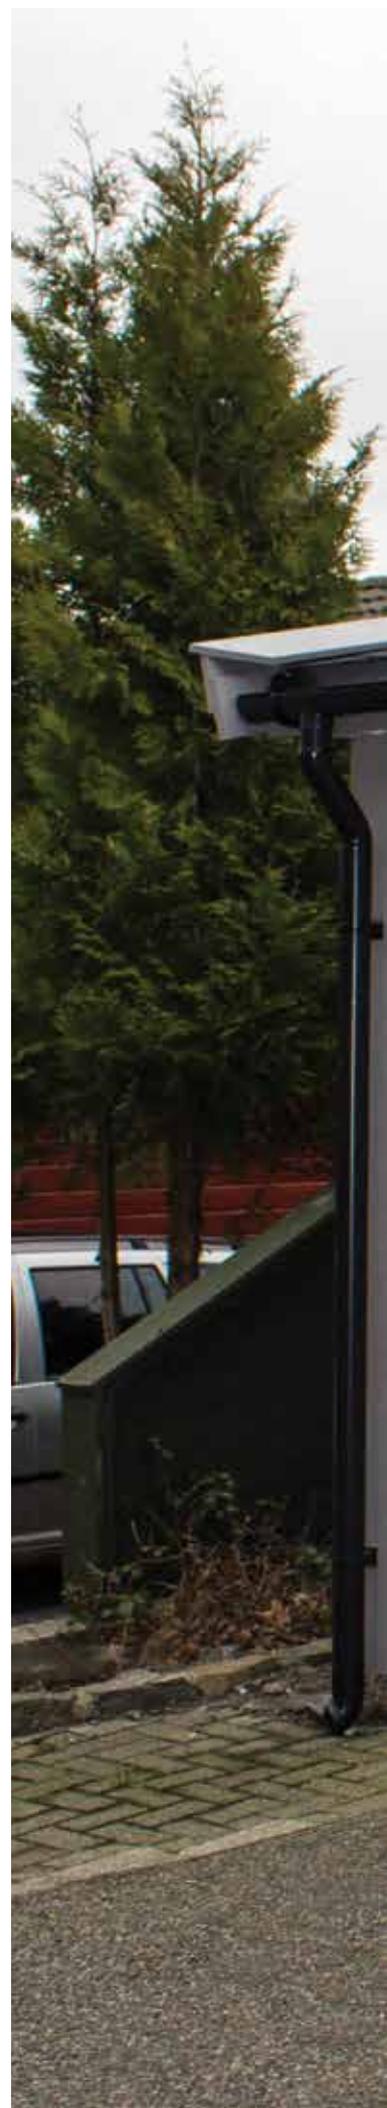



Doga intera liscio

Il pannello top di gamma. Lo spessore doppio della lamiera garantisce la massima planarità e resistenza strutturale. Un look indiscutibilmente solido per una resa estetica di massimo livello. Questa porta si inserisce nello stile di qualsiasi edificio. La superficie liscia è perfetta per essere associata a finestre con cornice in acciaio spazzolato e per qualsiasi tipo di applicazione.



Tipo di finitura:



liscio doppio
spessore

Colorazioni STANDARD:



RAL 9016



RAL 9005



RAL 9006




RAL 7016



Verniciature simil-RAL
disponibili a richiesta.



Colori perlati RAL

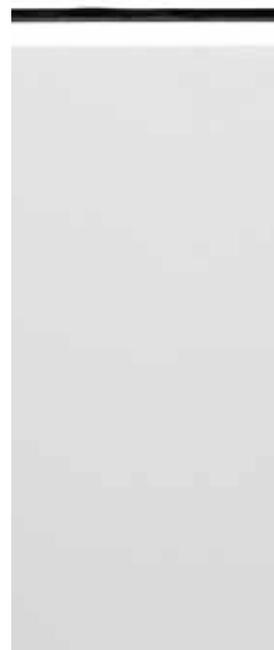



Doga intera Slick Plus

La gamma «Slick Plus» è il top di gamma delle porte sezionali residenziali Ryterna. Un manto esclusivo per esigenze uniche. Una porta di design che diventa un oggetto di arredamento. Finiture esclusive con pannelli effetto Ruggine, effetto Acciaio spazzolato ed Antracite Grigio. Tutti realizzati in lamiera esterna doppio spessore per la massima planarità del pannello.

Tipo di finitura:



Effetto Acciaio
liscio



Ruggine
liscio




Antracite Grigio
liscio



3D Bianco Simil
RAL 9016
Lisci






3D Grigio Simil
RAL 7016
Liscio

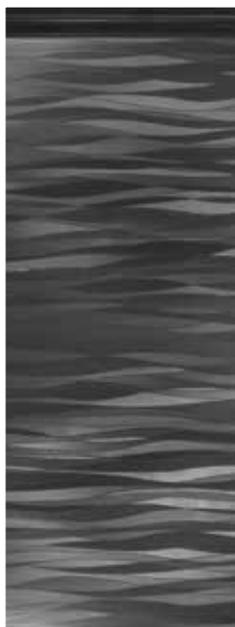

Porte pedonali integrate

La soluzione ideale quanto è richiesta un'entrata aggiuntiva e non c'è spazio per realizzare una porta pedonale. Le porte pedonali integrate sono fornite con chiudiporta. Si può scegliere tra porta con soglia tradizionale oppure con soglia ribassata. Quest'ultima ideale per il passaggio con biciclette o mezzi con ruote.

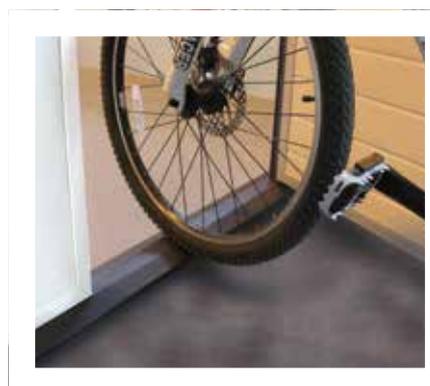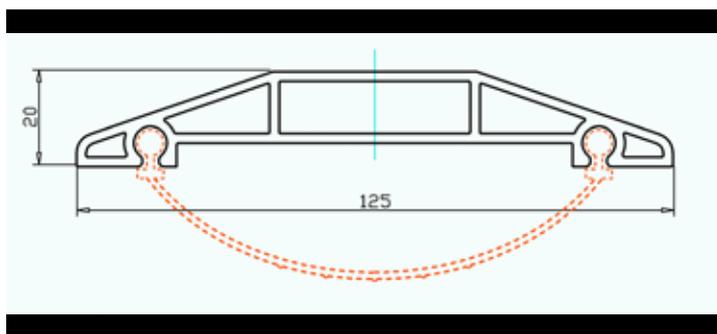

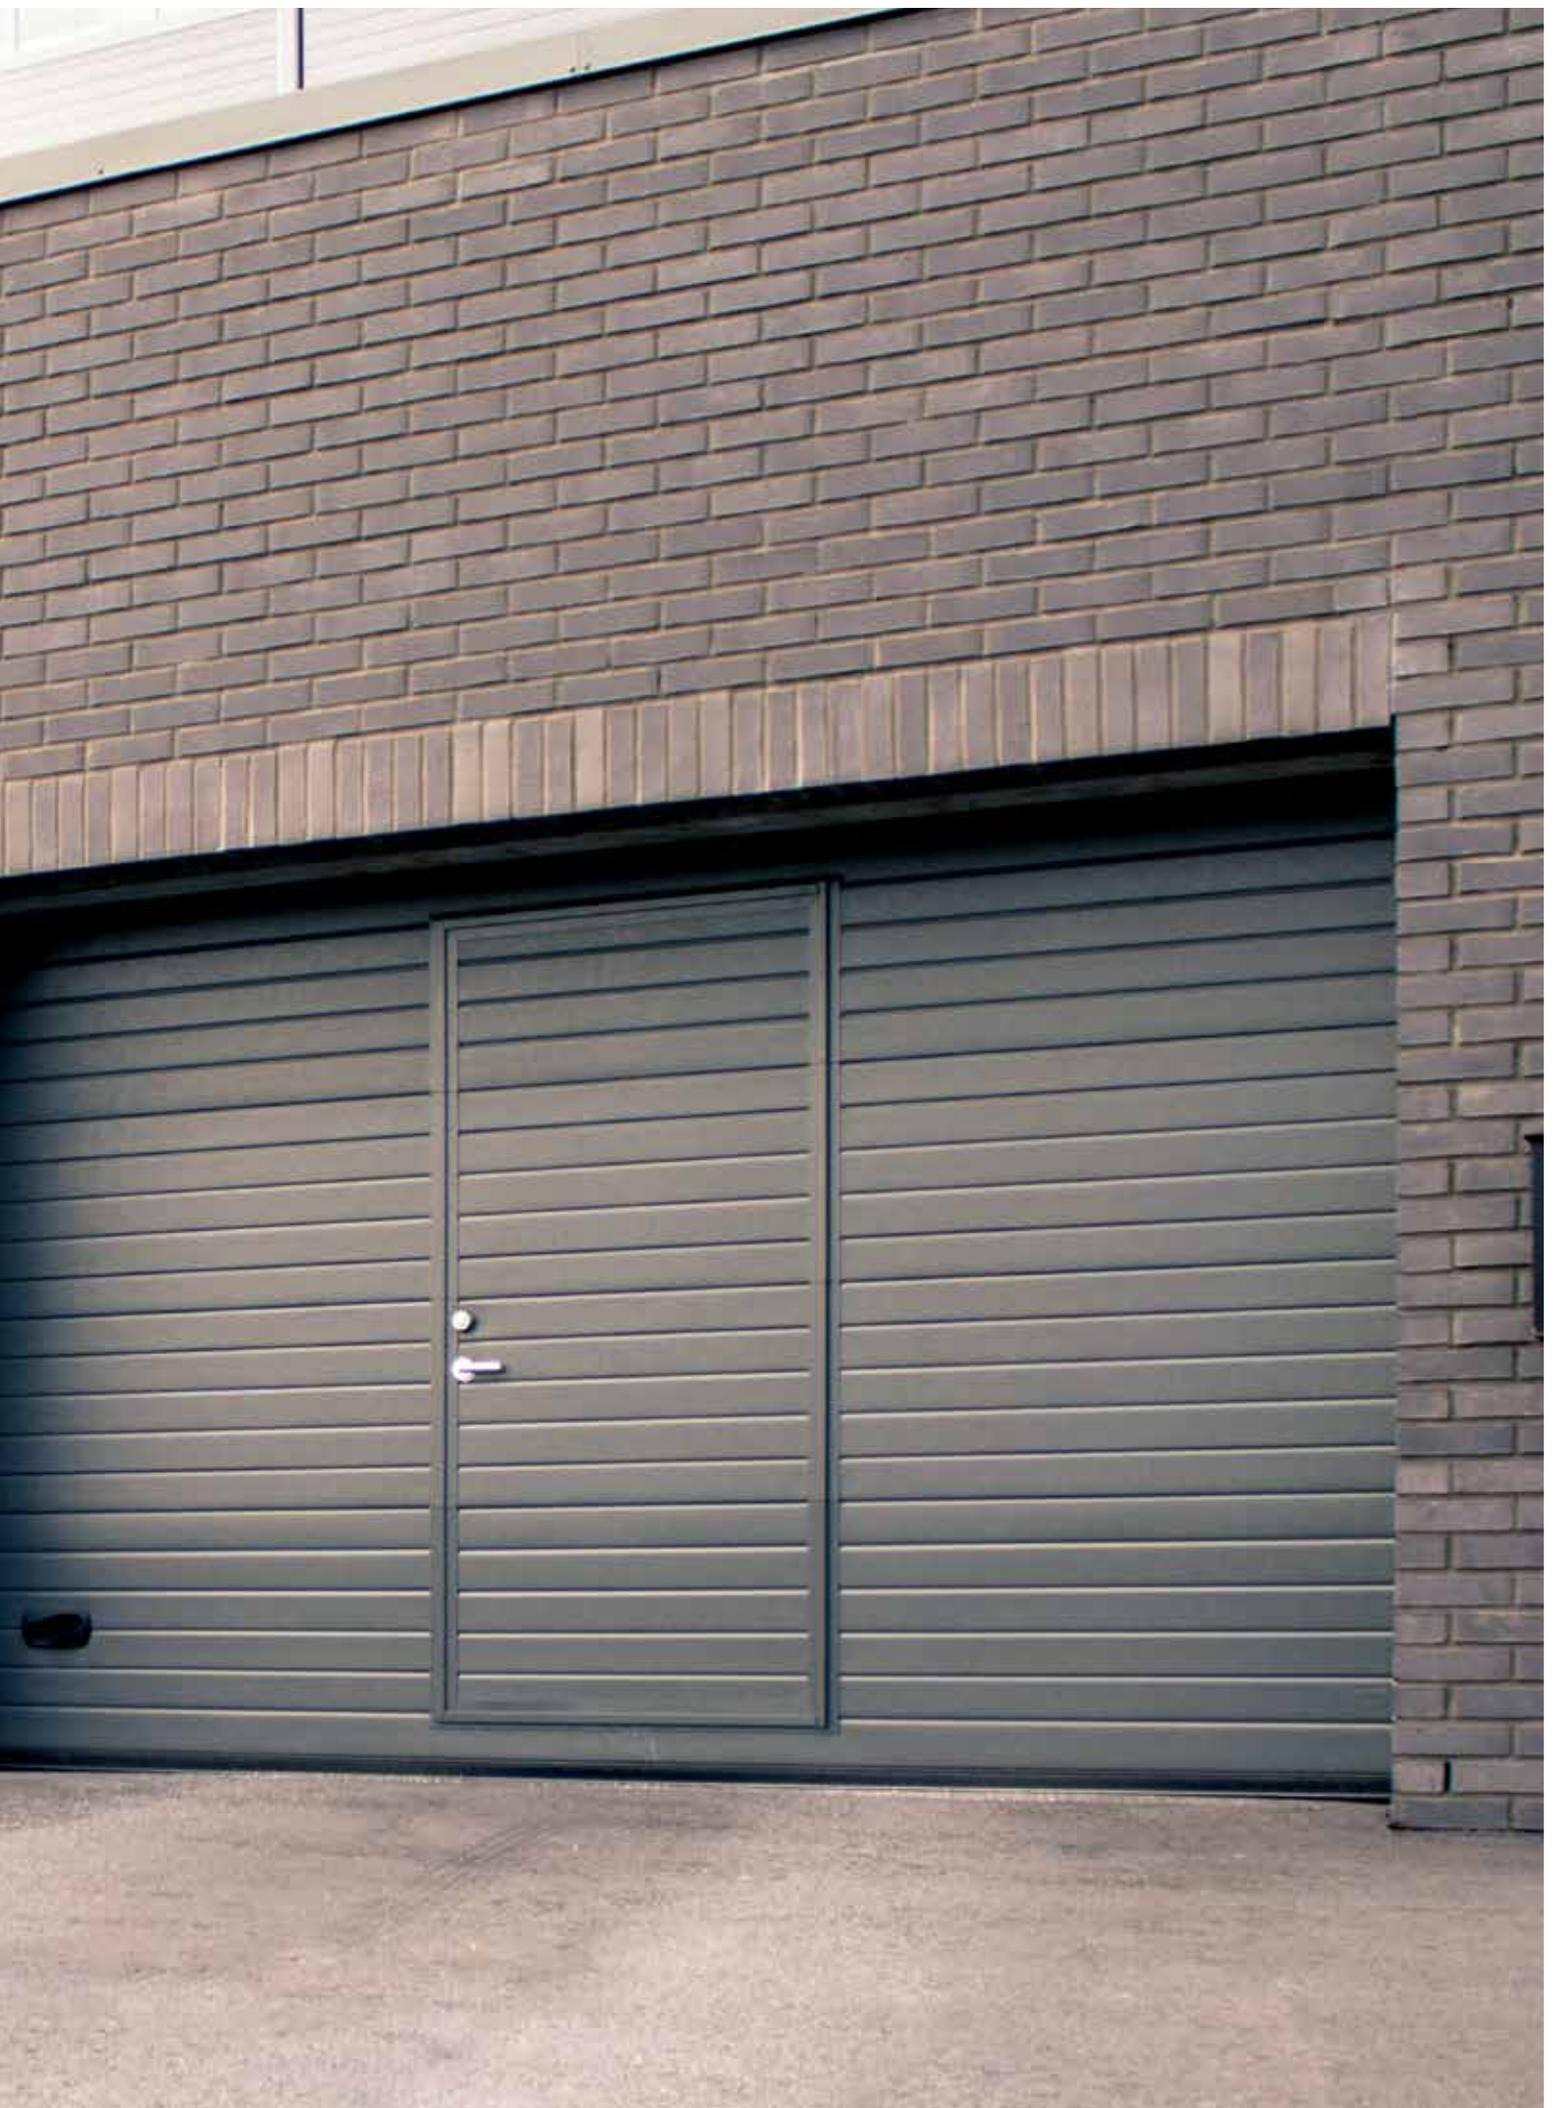



1



Sistema guide sicuro ed affidabile. Tutti i cavi e le pulegge sono protette.

2



Le guarnizioni laterali fungono da efficace isolamento termico e da protezione contro il pizzicamento delle dita.

Meccanica dell'R40

La porta sezionale R40 è stata studiata per assicurare un montaggio semplice e confortevole. L'architrave richiesto è estremamente ridotto ed è la soluzione ideale per il mono-garage sia delle nuove abitazioni che per le ristrutturazioni dai soffitti bassi. Realizzata su misura e pre-assemblata in fabbrica è la soluzione ideale per una rapida installazione.

3



Le molle a trazione sono pre-assemblate in fabbrica. Possono essere montate sotto, sopra o di lato alla guida orizzontale. Sono carterizzate per assicurare un montaggio ed un utilizzo sicuro della porta. Per la massima sicurezza in caso di rottura accidentale della molla, ogni porta è dotata di 4 sistemi molla-cavo.

4



Ruote in nylon con cuscinetti integrati. Il massimo della durata e dell'affidabilità.

5



Protezione antischiacciamento delle dita durante le fasi di movimentazione della porta.

6



Solide cerniere laterali con carrello regolabile. Il massimo dell'affidabilità e della sicurezza della porta.

7



Maniglia di sollevamento integrata nella piastra inferiore della porta per assicurare la movimentazione della stessa in caso di mancanza di corrente.


Meccanica R40

Elevata affidabilità
Il sistema guide R40 viene fornito completamente pre-assemblato con molle, guide e accessori. La porta con meccanica R40 è veramente di facile e veloce installazione. Viene fornita nelle dimensioni massime di 3500x2500 mm (L3000XH2500mm per le versioni Slick e Slick Plus).

R40-ML

Include



Meccanica ribassata doppia guida, architrave richiesto
Guarnizione su architrave:
90 mm (120 mm se motorizzato)
Guarnizione sull'ultimo pannello:
110 mm (150 se motorizzato)
Di serie: Guarnizione sull'ultimo pannello
Molle a trazione affianco alle guide orizzontali
Guide e molle pre-assemblate

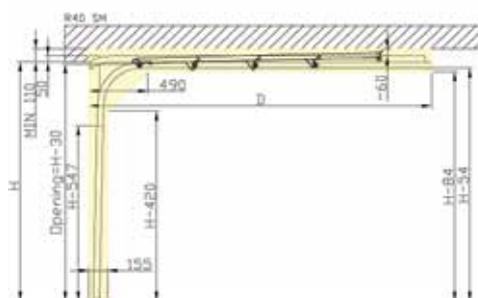

R40-MS

Include



Meccanica ribassata doppia guida, architrave richiesto
Guarnizione su architrave:
90 mm (120 mm se motorizzato)
Guarnizione sull'ultimo pannello:
110 mm (150 se motorizzato)
Di serie: Guarnizione sull'ultimo pannello
Molle a trazione sotto alle guide orizzontali
Guide e molle pre-assemblate

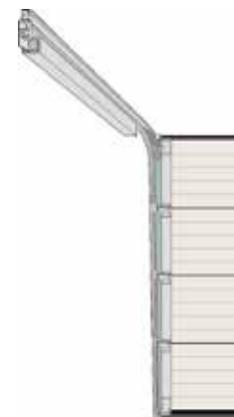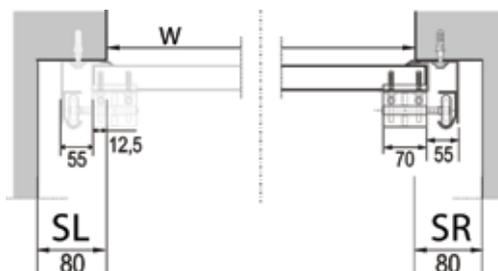

R40-TM

Include

Meccanica ribassata doppia guida, architrave richiesto
Manuale o motorizzato: 180mm
Molle a trazione sopra alle guide orizzontali
Guide e molle pre-assemblate

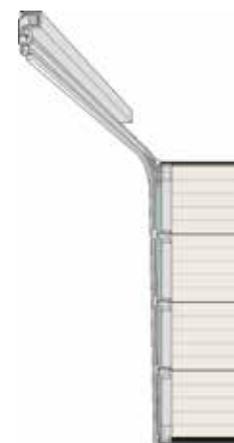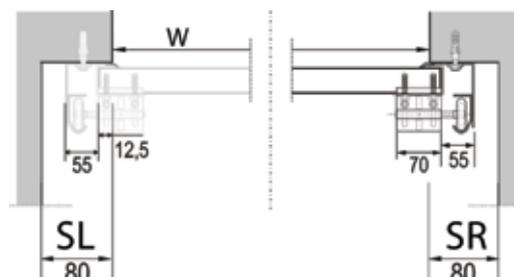

Le specifiche tecniche rispettano la normativa EN1324-1

Gli accessori di sicurezza rispettano la normativa EN1324-1

Molle a trazione

Ruote su cuscinetti a sfera







Guide ultra resistenti e sicure

Telaio rinforzato e con guarnizioni perimetrali

Porta testata e certificata secondo le norme CE 89/107/EC

Pannelli con sistema antipizzicamento dita

Coibentazione pannelli con poliuretano esente CFC

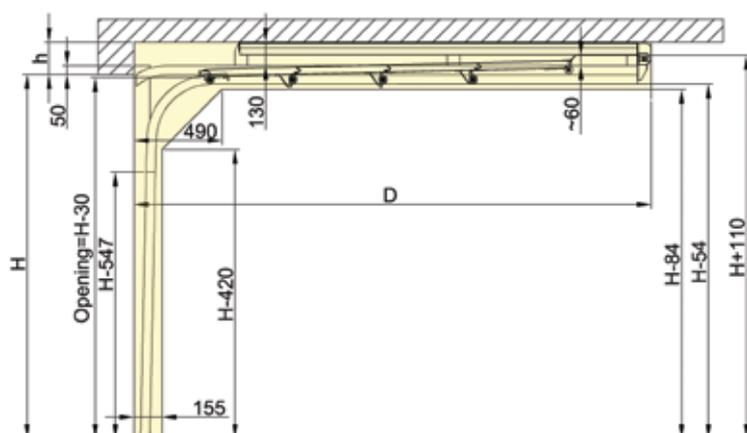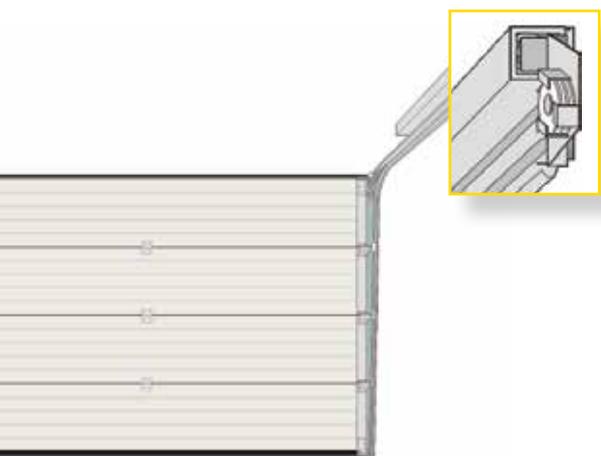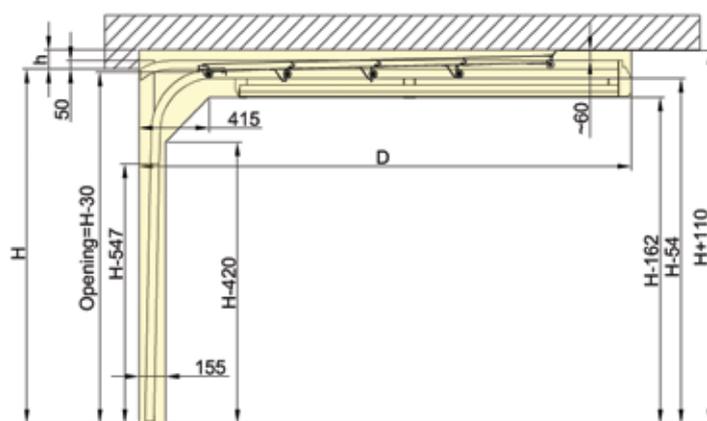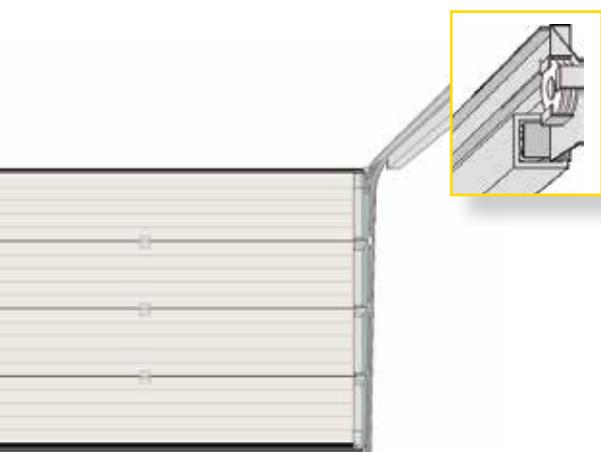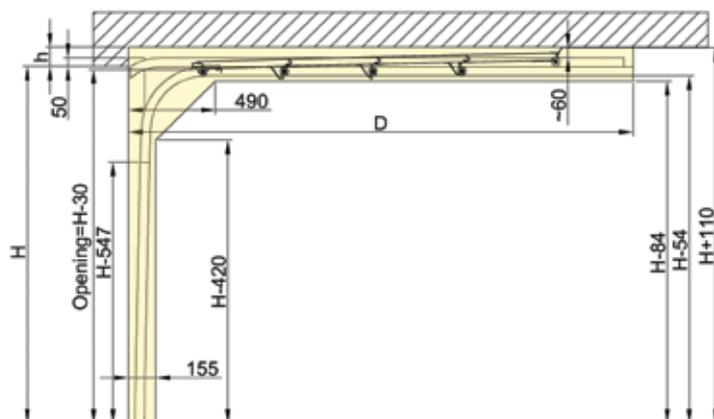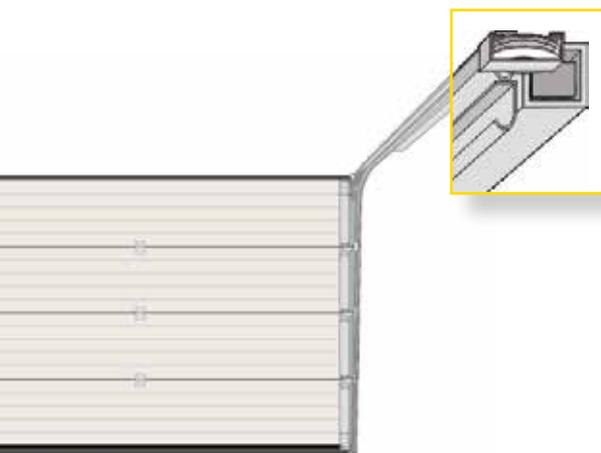



1



Meccanica sicura ed affidabile. Materiale di prima qualità e spessori generosi.

2



Guarnizioni di chiusura perimetrali assicurano una perfetta chiusura verso l'esterno.

Meccanica TL

La meccanica per porte sezionali residenziali tradizionali è sviluppata secondo le più severe condizioni d'uso grazie anche alle esperienze maturate in campo industriale. L'esperienza produttiva decennale ha portato all'affinamento costruttivo di ogni singolo dettaglio. Tutto questo lo chiamiamo Qualità Intelligente ed è sempre in continuo sviluppo.

3



Molle a torsione. Ogni porta è fornita con sistema di sicurezza antirottura molle per ogni singola molla del sistema.

4



Le ruote con cuscinetti a sfera e parti d'attrito in nylon assicurano affidabilità e silenziosità di funzionamento.

5



Protezione antipizzicamento. I pannelli anti pizzicamento prevengono la possibilità di eventuali lesioni durante il funzionamento della porta.

6



Le robuste cerniere laterali assicurano uno scorrimento ottimale e scongiurano il pericolo di deragliamento.

7



Pratica maniglia interna di sollevamento utile in caso di mancanza di corrente.

Elevata affidabilità TL



La meccanica TL assicura un perfetto bilanciamento della porta indipendentemente dalle sue dimensioni e dagli opzionali installati. Per soddisfare ogni esigenza installativa la porta può essere fornita in versione LHR-FM (molle frontali) o LHR-RM (molle posteriori).

TL LHR FM

Meccanica ribassata doppia guide, molle frontali

Include

Meccanica ribassata doppia guida
Architrave richiesto 180mm
Molle a torsione frontali
Dispositivo di anti rottura molle

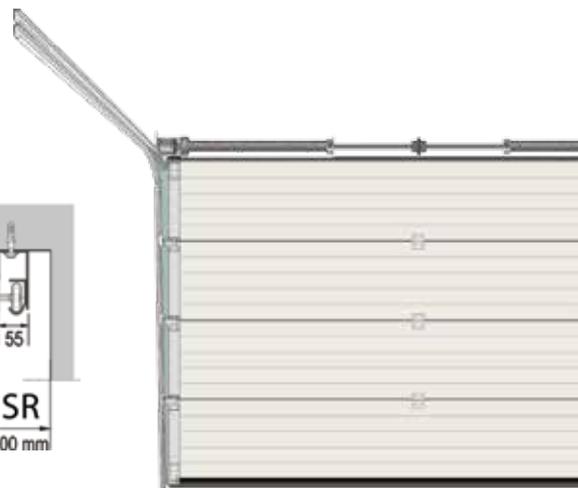
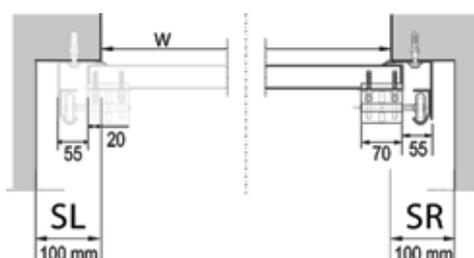


TL LHR RM

Meccanica ribassata doppia guide, molle posteriori

Include



Meccanica ribassata doppia guida,
architrave richiesto
Guarnizione su architrave:
90 mm (120 mm se motorizzato)
Guarnizione sull'ultimo pannello:
120 mm (150 se motorizzato)
Di serie: Guarnizione sull'ultimo pannello
Molle a torsione posteriori
Dispositivo di anti rottura molle

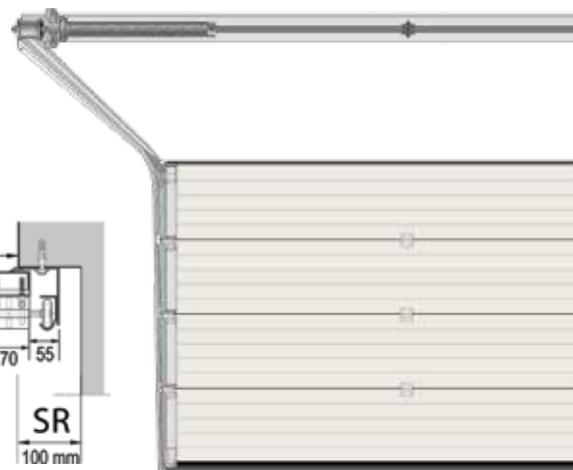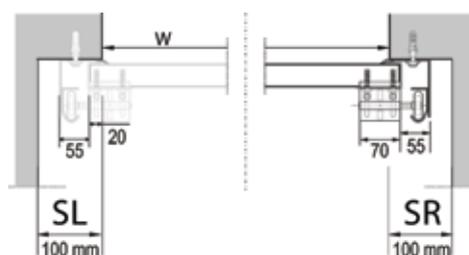

TL STD

Include

Meccanica STD
Architrave richiesto: 340 mm
(370 mm se motorizzato)
Molle a torsione frontali
Dispositivo di anti rottura molle

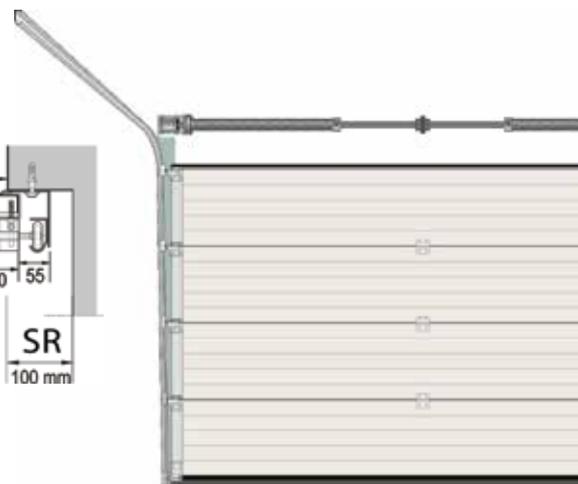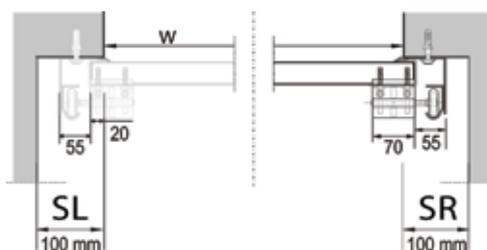

Le specifiche tecniche rispettano la normativa EN1324-1

Gli accessori di sicurezza rispettano la normativa EN1324-1

Molle a torsione

Ruote su cuscinetti a sfera

Guide ultra resistenti e sicure

Telaio rinforzato e con guarnizioni perimetrali


Porta testata e certificata secondo le norme

CE 89/107/EC


Pannelli con sistema antipizzicamento dita

Coibentazione pannelli con poliuretano esente CFC


TL LHR FM

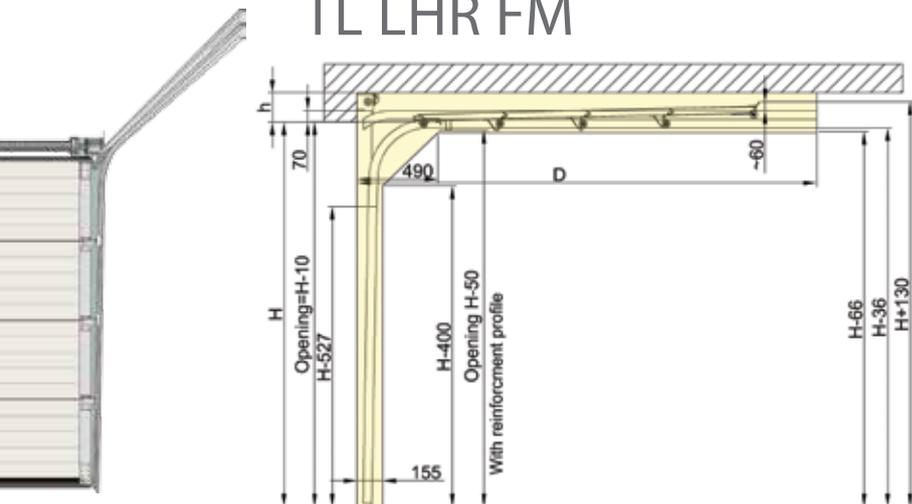


TL HL

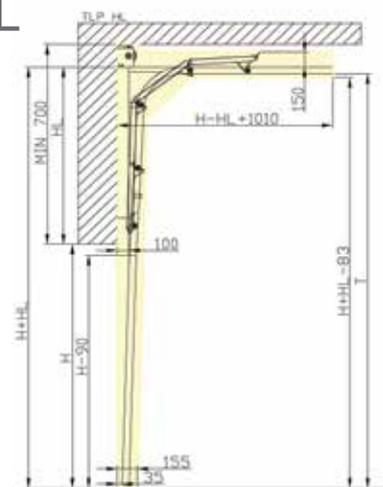


TL LHR RM

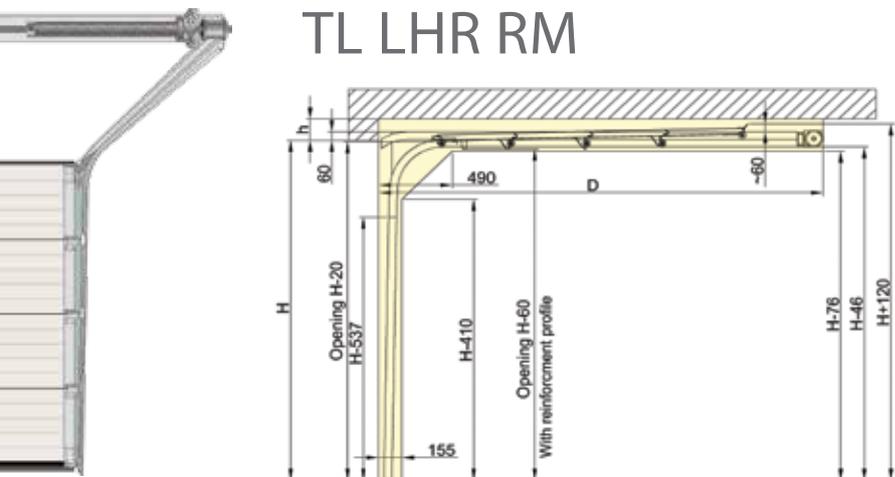


TL VL

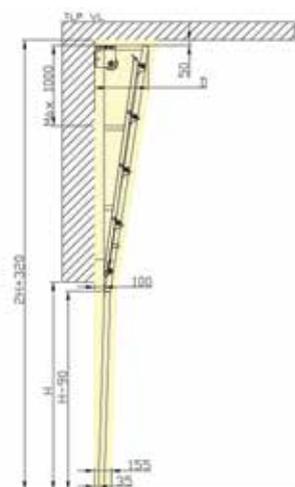

TL STD

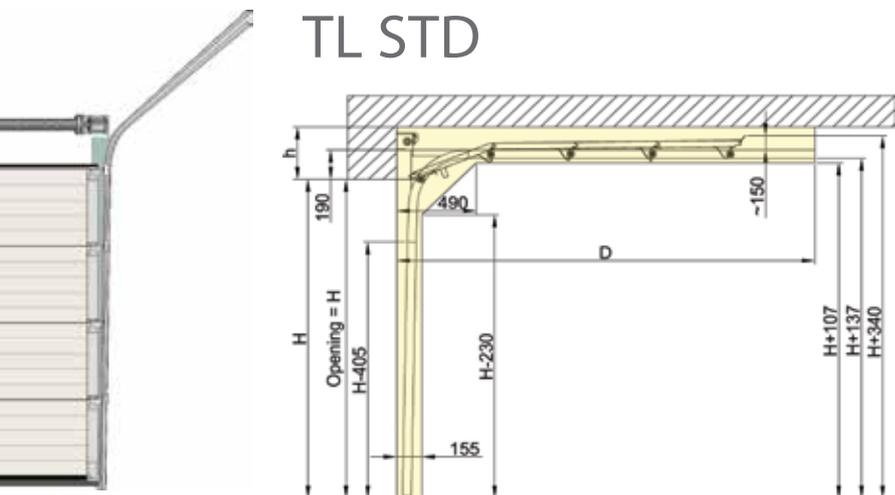

TL SOFFITTO INCLINATO

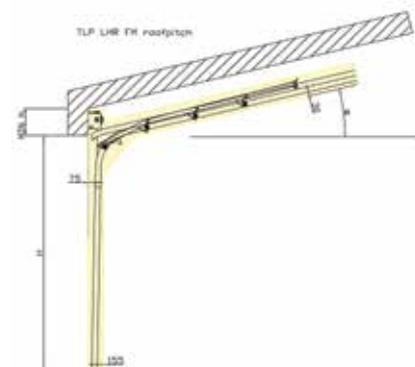



Porta Sezionale A Scorrimento Laterale

- Look elegante, praticità d'uso ed alta affidabilità nel tempo.
- Vasto assortimento di manti disponibili.
- Apertura parziale per passaggio pedonale (anche con motori predisposti).
- Sistema guide in alluminio dalla bassa manutenzione. Carrelli di elevata qualità.
- Coibentazione da 40 mm e spazzolini su tutto il perimetro per un elevato isolamento termico.
- Guida inferiore dal basso profilo che non richiede opere murarie.



Disponibile in tutte le tinte RAL

Tipi di finitura:



RAL 9016
legno



RAL 9016
stucco



RAL 9016
liscio

Tipologia di manto:




Doga Piccola




Doga Media




Doga Intera



Microrib




Macrorib




Slick



Cassettone



FV



FV - con
riempimento
in alluminio





1



1

Motore per azionamento elettrico.



2

Serratura per porta in versione manuale.



3

Spazzolini lungo tutto il perimetro della porta.



4

Ruote a cuscinetti su robusti carrelli e solide guide in alluminio per porte fino a 30 metri quadri.



5

Guida inferiore dal basso profilo installabile su pavimento esistente. Bassa manutenzione.

Meccanica SSD

Porta sezionale a scorrimento laterale



Il telaio della porta può essere ordinato con o senza cornici perimetrali.

Rostrì di sicurezza




Senza cornici



Con cornici





Installazione semplificata



Dimensioni del telaio



Colori standard delle maniglie: argento, nero, bianco. Altri colori a richiesta.





Porte pedonali laterali




Produciamo porte pedonali che si combinano a qualsiasi modello di porta sezionale residenziale.

Le porte pedonali laterali sono prodotte con pannelli coibentati da 40 mm di spessore con poliuretano espanso senza CFC. La struttura della porta è costituita da profili in alluminio e guarnizioni di tenuta perimetrali. I pannelli e le finestre delle porte pedonali laterali sono allineati ai pannelli ed alle finestre delle porte sezionali.

Porte con doppio manto sono disponibili su richiesta.

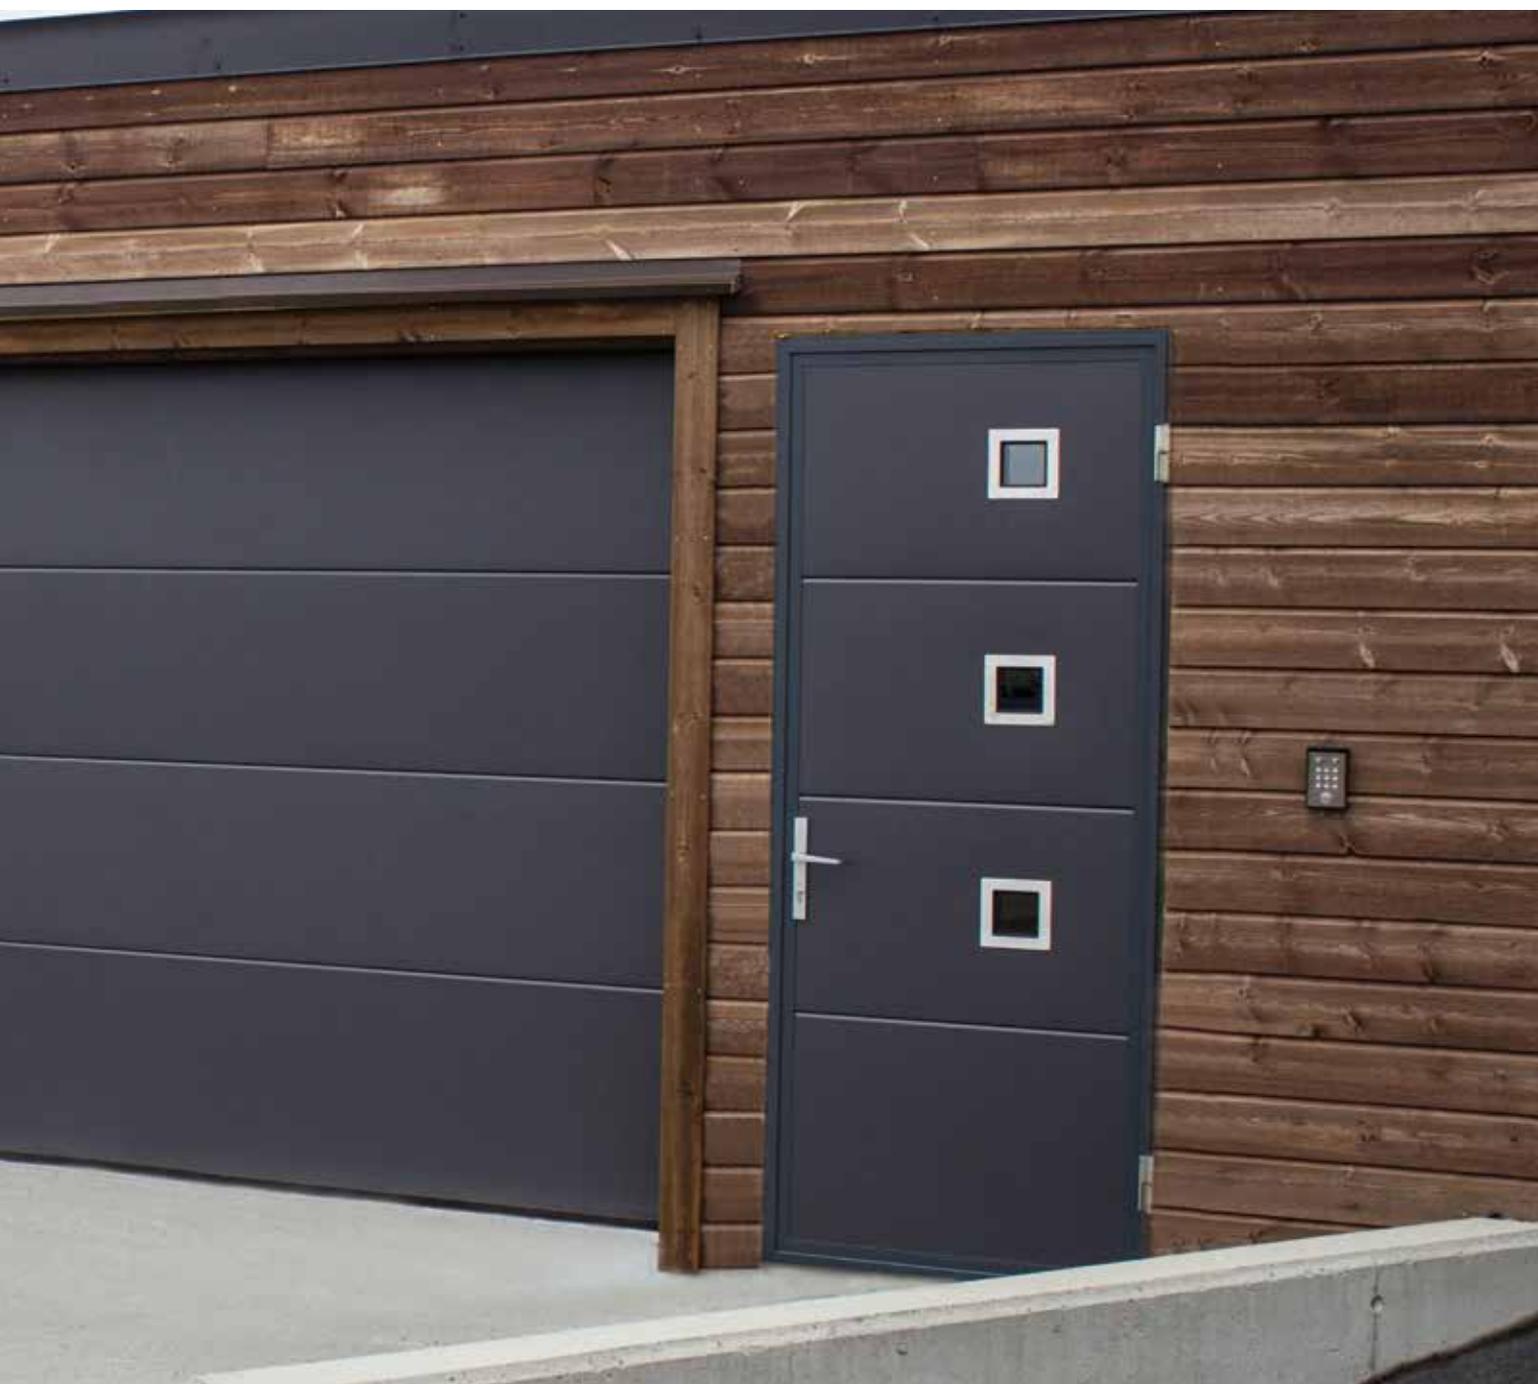

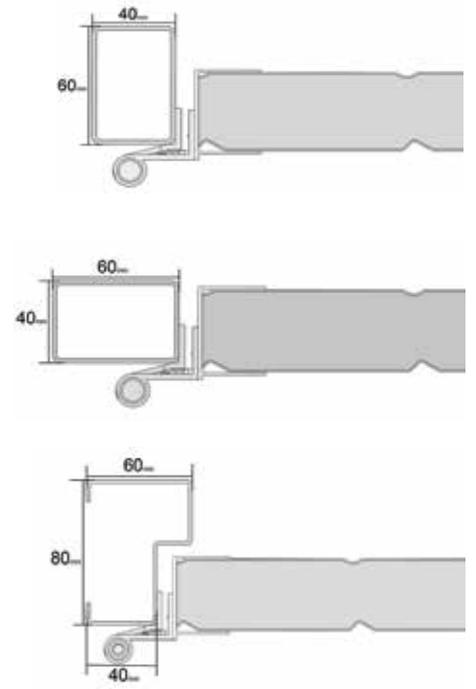

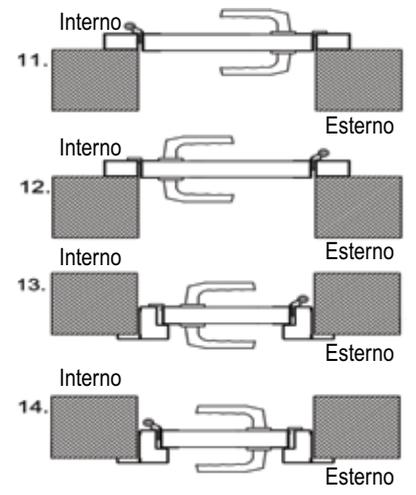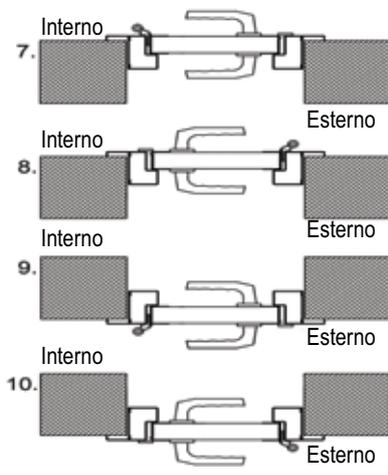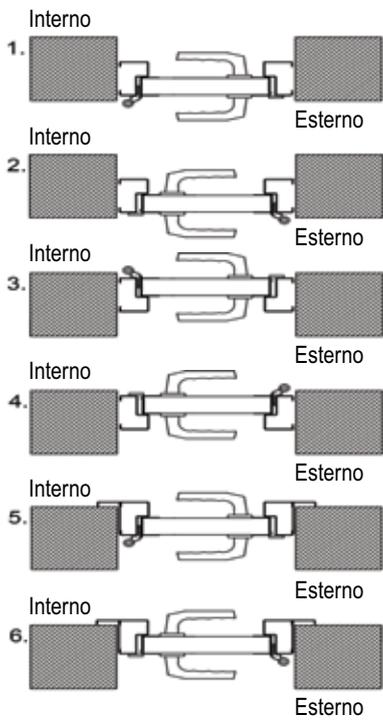






Porta da garage doppia anta

Isolata e robusta! Sono disponibili tutti i design, le tipologie pannelli e i colori RAL. Potrai scegliere vari accesorii tra cui finestre, sezione finestrate, applicazioni in acciaio, o portina per animali. Le ante delle porte laterali a doppia anta possono essere fornite simmetriche o asimmetriche, e la maniglia può essere posizionata sull'anta di destra o di sinistra a seconda delle preferenze. I colori standard delle maniglie sono nero, bianco o alluminio. Disponibili in altri colori come opzionale aggiuntivo.

Porte su misura con larghezza massima di 3 metri e altezza massima di 2,4 metri.





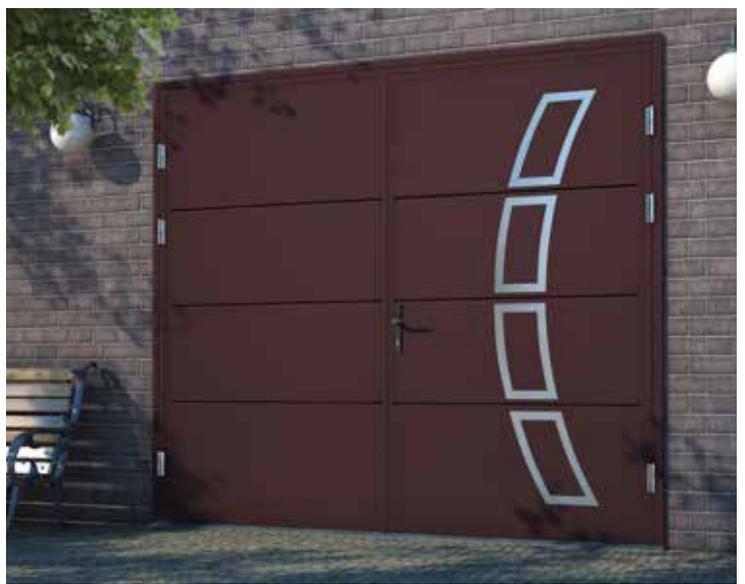


Chiusura a spagnoletta



Applicazioni

Ti offriamo svariate possibilità di personalizzare la tua porta. Applicazioni speciali studiate assieme a te. Libera la tua creatività e realizza la porta dei tuoi sogni. Al resto ci pensiamo noi. Le applicazioni sono realizzate in acciaio inox liscio o spazzolato tagliato al laser e possono essere verniciate in ogni tinta della tabella RAL.

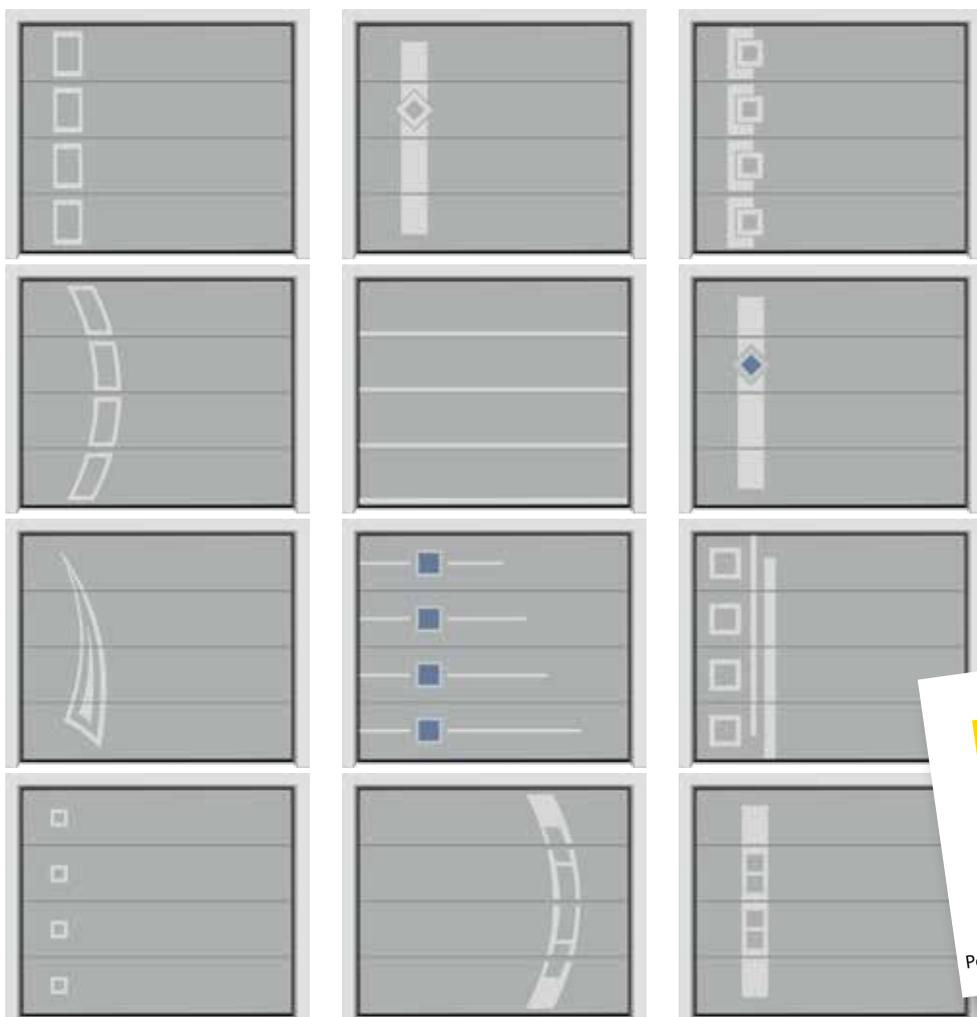




Personalizzazione

Sezioni Finestrate

Le nostre porte possono essere fornite con sezioni finestrate con telaio in alluminio naturale, verniciato RAL o simil legno Golden Oak.

Le sezioni vetrate possono essere fornite in acrilico trasparente, opaco, effetto ghiaccio o colorato.

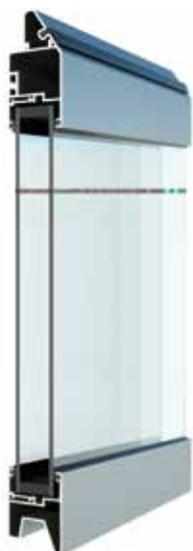

trasparente



opaco



“effetto ghiaccio”



colorato



lamiera microforata
zincata



Finestra in acciaio spazzolato

Dona un look moderno e contemporaneo alla tua porta scegliendo le finestre all'interno della nostra vasta gamma.



GRANDE 314 x 314 mm

MEDIA 234 x 234 mm

PICCOLA 154 x 154 mm



GRANDE 314 mm

MEDIA 234 mm

PICCOLA 154 mm



Finestre In PVC Doppio Acrilico

Svariati tipi di finestre ed inserti per rendere unica la tua porta o combinarla allo stile della tua casa. I profili interni ed esterni possono essere verniciati nella tinta desiderata.

ACCESSORI



MANIGLIE E SERRATURE RYTERNA





PERCHE UNA PORTA SEZIONALE RYTERNA?


Comodità. Una porta sezionale è comoda da usare. L'auto può essere parcheggiata a filo porta sia internamente che esternamente.

Gamma. Svartati tipi di finiture. Ryterna offre sia soluzioni tradizionali che di design per rendere esclusiva ogni tipo di casa. Da quella più classica a quella più moderna.

Personalizzazione. Ogni porta Ryterna è creata sulle specifiche esigenze del cliente. Potete scegliere la vostra porta su misura senza aggravio di costi.



Qualità & Sicurezza. L'azienda produce secondo lo standard qualitativo EN ISO 9001:2000. I prodotti sono stati testati per rispondere alle direttive del marchio CE e soddisfa i requisiti della normativa EN 12341-1, compreso il sistema antipizzicamento delle dita del pannello e della meccanica, il sistema di sicurezza contro la rottura delle molle a tutti gli altri accorgimenti per garantire un utilizzo sicuro della porta. Il sistema qualità Ryterna, grazie all'esperienza maturata negli anni, ci permette di produrre una porta che si pone ai vertici del mercato.

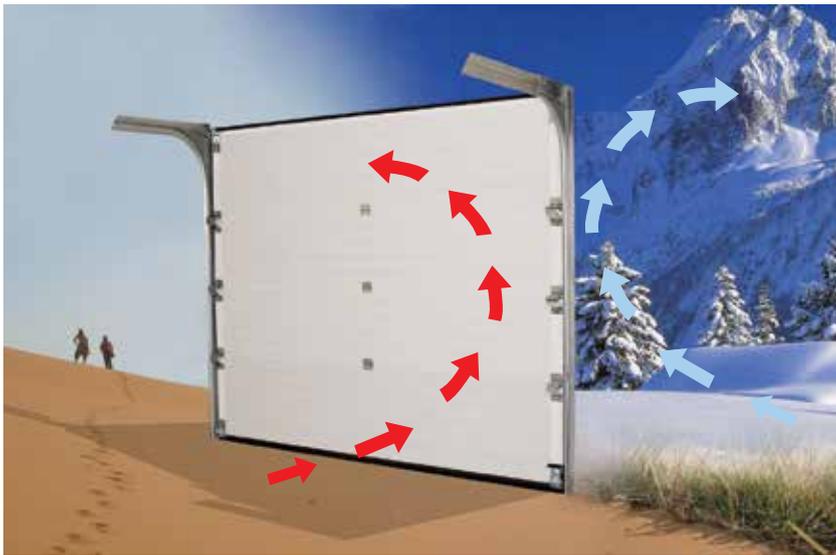

Isolamento. Il manto delle porte sezionali Ryterna è realizzato con pannelli riempiti con 40 mm di poliuretano espanso e circondati da guarnizioni a tenuta d'acqua. Tutto ciò assicura un'efficace isolamento termico della porta.



Consegna. Le porte Ryterna sono consegnate in un robusto ed affidabile imballo. Il trasporto con mezzi propri riduce al minimo la possibilità di danneggiamento della porta.

